



# PROARMOR® SÜNTEETILINE KATUSE ALUSKIHT

libisemiskindla hübriidtagakihi tehnoloogiaga (Fusion Back Coating Technology®)



**TÄIELIK KAITSE. TÄIELIK KINDLUS.®**



TIHENDAB.



KAITSEB.



HINGAB.

## Valige ProArmor® aluskihi sünteetiline tugevus.

Ehitajana teate, et katus on ainult nii tugev kui selle kõige nõrgem komponent. Miks riskida oma mainet bituumenvilt paberiga?

Owens Corning® **Fusion Back Coating Technology**® tehnoloogiaga **ProArmor**® sünteetiline katuse aluskiht on erinevalt bituumenvildist tugev, vastupidav ja vett hülgav. See on ka kergem, seda on lihtsam paigaldada ja see aitab kaasa teie meeskonna ohututele töötingimustele.

ProArmor® talub kuni 90-päevast UV-kiirgust ja seda saab kasutada nii bituumen- kui metallkatuse all.



## ProArmor® aluskiht ületab tavalist bituumealuskihti – põhjus vahetuse tegemiseks on selge.

Omadus	ProArmor® aluskiht	Tavaline bituumealuskiht
Niiskuskindlus	✓ Hülgab ja tõrjub vett	Imab vett
Suurem libisemiskindlus	✓ Sisaldab libisemiskindlat hübriidtagakihi tehnoloogiat Fusion Back Coating Technology™	Puudub
Suurem rebenemiskindlus	✓ Rebenemiskindel sellel kõndimisel või tugeva tuule korral	Võib paigaldamise käigus rebeneda ja põhjustada lekkeid
Kergesti paigaldatavad laiad rullid	✓ 106,68 cm	91,44 cm
Kerge	✓ 1,04 kg ruudu kohta ††	5,22 kg ruudu kohta
Rohkem katvust rulli kohta	✓ 85 m <sup>2</sup> rullis (7,62 cm kattumisega)	37,3 m <sup>2</sup> rullis (5 cm kattumisega)
Rohkem materjali rulli kohta	✓ 91,5 m <sup>2</sup> rullis	39,5 m <sup>2</sup> ruutu rullis
Pikem UV-kiirguse taluvus	✓ Suudab taluda kuni 90 päeva <sup>†</sup>	Tuleb kohe katta
Kasulikud kinnitusjuhised	✓ Selgelt märgistatud	Puudub
Garantii	✓ 10-aastane piiratud garantii*	Puudub





# Tugev katuse jaoks. Ohutu teie meeskonnale.

## Fusion Back Coating Technology® tehnoloogiaga ProArmor® aluskiht

Töö õigesti tegemisel on vähe asju nii olulised kui toote usaldusväärne toimivus ja ohutus teie meeskonnale.

Meie eksklusiivne Fusion Back Coating Technology® praktiliselt elimineerib aluskihi libisemise katusekattel.

Tulemus? Stabiilne kõndimispind ja minimaalne rebenemine kinnitusdetailide juures, kust võiks vesi sisse imbuma hakata.




### Kahepinnaline libisemiskindlus

Fusion Back Coating Technology® koos lauspinnaga tagavad isegi väga järskudel viilkatustel katusesindlite paigaldamisel suurepäraseid kõndimistingimused.



### Kiire ja lihtne paigaldada

ProArmor® aluskiht tarnitakse kergetes 106,68 cm rullides, mis teeb paigaldamise lihtsaks.

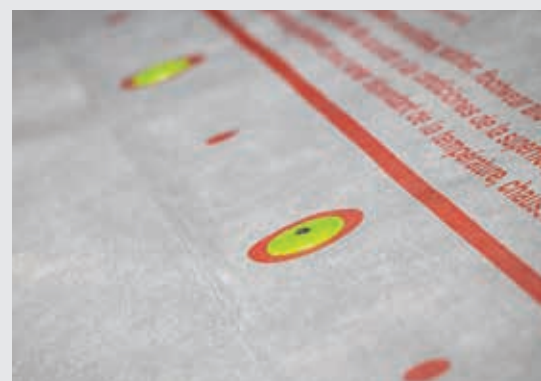

### Venitus- ja rebenemiskindel

ProArmor® aluskiht talub venitamist ja on kinnitusdetailide juures rebenemiskindel.



### Niiskust hüljav

ProArmor® aluskiht pakub kaitset vee sissetungi eest.


# ProArmor® aluskiht Owens Corningilt, kõige usaldusväärsemalt katuste kaubamärgilt<sup>^^</sup>

ProArmor® aluskiht on loodud sellest, et tagada Owens Corning® katustelt oodatav kvaliteet ja jõudlus, mistõttu anname toodetele 10-aastase piiratud garantii.\* Lisaks on ProArmor® aluskiht meie laiendatud süsteemi piiratud garantiidele kvalifitseeruv lisavarustus.\*

## TÄIELIK KAITSE TEHTUD LIHTSAMAKS™



Kodu kaitsmiseks on vaja rohkem kui lihtsalt sindleid. Selleks on vaja integreeritud komponentide ja kihtide süsteemi, mis peab vastu õues aset leidvatele loodusjõududele, reguleerides sama ajal siseruumide temperatuuri ja õhuniiskust. Owens Corning® Total Protection Roofing System®<sup>^</sup> annab teile kindluse, et kõik teie Owens Corning® katusekomponendid töötavad koos, et suurendada teie katuse jõudlust ja tõhustada katuse all elavate inimeste mugavust ja rahulolu.

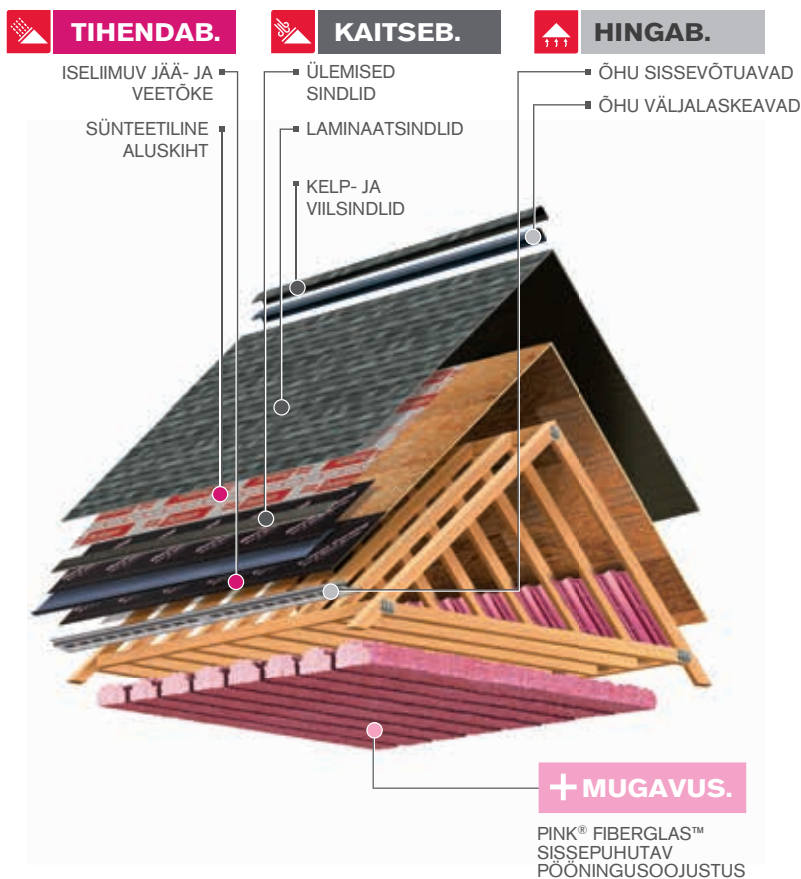

### Toote omadused

Garantii pikkus	10-aastane piiratud*
Kasutusala	Kasutamiseks ainult bituumensindlite all

### Tüüpväärtused

Pikkus rulli kohta	81,69 m
Laius rulli kohta	106,68 cm
Nimikaal rulli kohta**	11,34 kg
Katvus (7,62 cm kattumisega)	86,3 m <sup>2</sup>
Nähtav värv	Helehall
Pinnastruktuur	Laus

### Kohaldatavad standardid ja koodeksid

ASTM D226 tüüp II
ASTM D4869 tüüp IV
ASTM E1 08/UL 790 (A-klassi tulekindlus) <sup>‡</sup>
Florida tootesertifikaat
ICC-ES AC188
Miami-Dade tootesertifikaat <sup>‡‡</sup>
CCRR-1068
TDI (Texase Kindlustusamet)

\* Lugege üksikasjade, piirangute ja nõuete kohta tegelikust garantiist. Kui koos Owens Corning® katusesindlitega kasutatakse ProArmor® aluskihti, kehtib pikem piiratud garantii.

† Pikema katmata jätmise jaoks on vaja spetsiaalset paigaldamist. Lugege paigaldusjuhiseid.

\*\* Sisaldab südamikku kaalu.

‡‡ Ilma südamikku kaaluta

‡ Aluskihti on testitud katusekomplekti osana, mis hõlmab puidust katusekate, aluskihti ja asfalsindleid.

‡‡ Kehtib kõikides piirkondades, mis tunnustavad Miami-Dade'i kinnitusteatist (NOA).

<sup>^</sup> Välja arvatud Owens Corning® tootevalikusse mitte kuuluvad katusetooted nagu katuseplekid, kinnitused, torulehtrid ja puidust katusekate

<sup>^^</sup> Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC poolt 2018. aastal läbi viidud katuste kaubamärkide tundmise uuring

Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC

One Owens Corning Parkway  
Toledo, Ohio, USA 43659  
Tel.: 1-800-GET-PINK®

[www.owenscorning.com/roofing](http://www.owenscorning.com/roofing)

Avaldamisnr 10019655-H. Trükitud USA-s. Veebruar 2021.

THE PINK PANTHER™ & © 1964–2021 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Kõik õigused kaitstud. Värv PINK on Owens Corningi registreeritud kaubamärk. © 2021 Owens Corning. Kõik õigused kaitstud.